7. ГАРАНТИИ

Предприятие гарантирует соответствие чаш требованиям ТУ BY 800017817.009-2019 при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения, предусмотренных вышеуказанным стандартом.

Гарантийный срок эксплуатации — полтора года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации чаш через розничную сеть), но не более двух лет со дня их отгрузки предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем указаний по эксплуатации.

Благодарим Вас за покупку!

СЗАО «ЗАВОД САНТЭКС»

Республика Беларусь
246043, г. **Гомель, ул. Барыкина,132**

ЧАША ЧСЭ-ЦВ

Чаша напольная стальная эмалированная центральным выпуском, размером 535х340х264

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации распространяется на чаши напольные стальные эмалированные с центральным выпуском ЧСЭ-ЦВ ТУ BY 800017817.009-2019, далее в тексте чаши.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Чаша стальная эмалированная предназначена для установки в санитарных узлах общественных и промышленных зданий.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Габаритные размеры чаши, мм:	
длина	535
ширина	340
глубина	166
высота	264
2. Масса чаши (без комплекта изделий), кг	2,8±0,2
3. Масса комплекта, кг	0,62±0,01

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Корпус чаши	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.
По согласованию с заказчиком:	
3. Водораспределительное устройство	1 шт.
4. Сифон	1 шт.
5. Прокладка	1 шт.
6. Шайба	1 шт.
7. Патрубок	1 шт.
8. Контргайка 1 1/4	1 шт.

4. МОНТАЖ ЧАШИ.

Монтаж чаши производится согласно рисунка 1.

4.1. Поставьте на заднюю стенку чаши водораспределительное устройство и вверните патрубок. На патрубок предварительно должна быть навернута контргайка и надеты шайба и прокладка. Затяните контргайку. Для уплотнения резьбовых соединений применяйте ленту ФУМ, специальные уплотняющие пасты- герметики или льняные пряди, смоченные в натуральной олифе с разведенным в ней свинцовым или железным суриком.


4.2 Установите сифон в раструб фасонной части системы внутренней канализации здания

4.3 Набросайте бетонный раствор в приямок перекрытия. Установив уплотнительное кольцо в раструб сифона, встаньте в сифон чашу с патрубком.

4.4 Подсоедините к патрубку через муфту смывную трубу и смывной бачок.

4.5 Заделайте приямок бетонным раствором. Выровняйте поверхность бетона и положите керамическую облицовочную плитку.

.

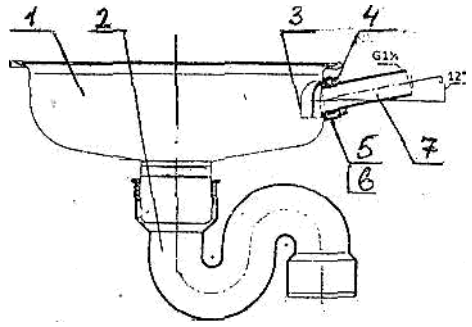

1-чаша; 2-сифон; 3-водораспределительное устройство; 4-контргайка 1 1/4, 5- шайба; 6-прокладка; 7-патрубок.

Рисунок 1

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5.1. Проверить комплектность при приемке чаши и вводе ее в эксплуатацию.

5.2. При работе изделия необходимо содержать в чистоте рабочие поверхности чаши, не допускать засорения сифона различными предметами и крупными фракциями мусора.

5.3. Во избежание повреждения эмалевого покрытия запрещается подвергать чащу механическим ударам, удалять загрязнения острыми и режущими предметами.

5.4. Чистить эмалированную поверхность только средствами, специально для этого предусмотренными. Не допускается использовать составы, содержащие абразивные материалы (песок, мел, тертый кирпич и т.д.).

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Чаша стальная эмалированная ЧСЭ-ЦВ соответствует ТУ BY 800017817.009-2019 и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК Дата выпуска “_____ “_____ 20 ___ г

Продана _____

наименование предприятия торговли

Дата продажи “ ____ “ _____20____г.